


SICUROLUX-NW [300 x 300 mm]


Not- und Hinweisleuchte
Emergency and direction light
Luminaire de secours et de signalisation

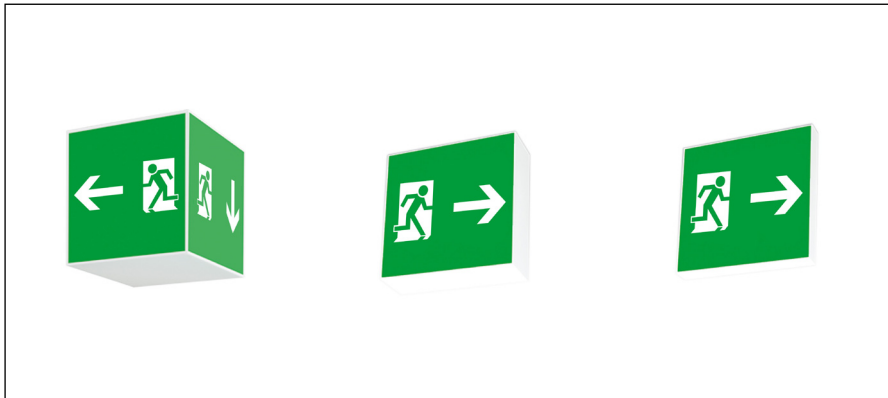

Bereitschafts- und Dauer- oder Netzbetrieb
[B+D+N]

Standby and permanent or mains operation
[B+D+N]

Mode de secours et permanent ou secteur
[B+D+N]

LED 

TECHNISCHE DATEN

Hinweisleuchte oder Sicherheitsleuchte für die Kennzeichnung von Rettungswegen.

Halter:

Zinkor weiss, mit Schnappverschluss

Glas:

Acrylglas opal

Brenndauer:

3h

Umgebungstemperatur:

10-30°C

Lampe:

4x1 W bzw. 4x3W LED inkl.

Schutz:

IP 20 / Schutzklasse I

Erkennungsweite:

78m EN 1838

39m VKF

Elektrischer Anschluss:

230V / 50Hz

Leistungsaufnahme:

Betriebsart D= 12 VA

Betriebsart B=4 VA

Betriebsart N= 12 VA

Betriebsarten:

D= Dauerschaltung

[Netz / Not]

B = Bereitschaftsschaltung

[nur Not]

N= Netzbetrieb

[ohne Notlichtelement]

Testeinrichtung:

Leuchte mit vollautomatischem Selbsttest. Der vollautomatische Selbsttest prüft autonom die Betriebsbereitschaft der Notleuchte.

TECHNICAL DATA

Direction or safety light for marking escape routes.

Frame:

Galvanised metal white, with glass-retaining clips

Glass:

Acrylic glass opal

Operating time:

1 h / 3h

Ambient temperature:

10-30°C

Lamp:

4x1 W resp. 4x3W LED incl.

Protection:

IP 20 / Protection class I

Visibility range:

78m EN 1838

39m SFPA

Power supply:

230V / 50Hz

Power consumption:

Operating mode D= 12VA

Operating mode B=4 VA

Operating mode N= 12VA

Operating modes:

D= permanent operation modes

[mains / emergency]

B = standby operation

[emergency only]

N= mains operation

[without emergency light unit]

Test facility:

Light with fully automatic self-test. The fully automatic self-test serves to independently test the operability of the emergency light.

DONNÉES TECHNIQUES

Éclairage de signalisation ou de sécurité pour le marquage des voies d'évacuation.

Support:

Zincor, blanc, fermeture à declic

Verre:

Verre acrylique, opale

Durée d'éclairage:

1 h / 3h

Température ambiante:

10-30°C

Lampe:

4x1 W resp. 4x3W LED inclus

Protection:

IP 20 / classe de protection I

Distance de visibilité:

78m EN 1838

39m AEAI

Branchement électrique:

230V / 50Hz

Puissance absorbée:

Mode de fonctionnement D= 12 VA

Mode de fonctionnement B=4 VA

Mode de fonctionnement N= 12 VA

Modes de fonctionnement:

D= mode permanent

[secteur / secours]

B = mode de secours







[secours uniquement]

N= secteur

[sans élément de secours]

Système de contrôle:

Lampe avec dispositif d'essai automatique. Le dispositif d'essai automatique contrôle de manière autonome l'état de service de l'éclairage de secours.

SICUROLUX-NW [300x300mm]	Montage Mounting Montage	Betriebsart Mode Couplage	Test-Ausrüstung Test equipment Dispositif de test	Art. Nr.* Art. No.* Art. No.*
		Wand Wall Mur	B+D 3h N -	NL-34.4058-3 NL-34.4059
		Decke Ceiling Plafond	B+D 3h N -	NL-34.4018-3 NL-34.4019
		Halbeinbau Semirecessed Demiencastrament	B+D 3h N -	NL-34.4098-3 NL-34.4099

* Piktogramm bei Bestellung separat angeben | Pictogram to be ordered separately | Pictogramme à commander séparément

ZUBEHÖR | ACCESSORIES | ACCESSOIRES

Piktogramm | Pictogram | Pictogramme



NL-45.0031-E
[Typ M11-E]



NL-45.0051-E
[Typ M12-E]




NL-45.0091-E
[Typ M14-E]

Einbetoniergehäuse*

Grouting box*

Boîtier d'encastrement*

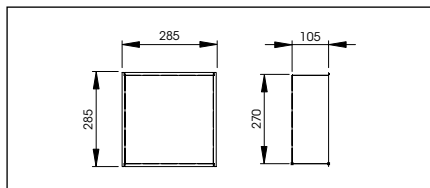


HM-10.5723

Kettenpendel, 4 Stück pro Leuchte

Chain suspension, 4 pieces per luminaire

Suspension à chaîne, 4 pcs. par luminaire

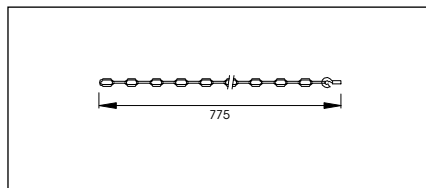


0-8052

Stahleilaufhängung, 4 Stück pro Leuchte

Suspension wire, 4 pieces per luminaire

Suspension à câble, 4 pcs. par luminaire

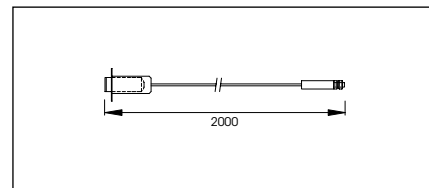


0-4516

Ersatzglas Wand

Spare glass wall

Verre de rechange mur

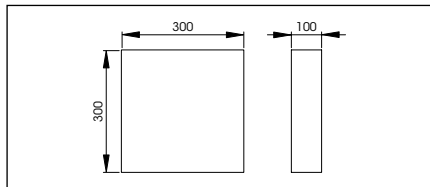


TE-38.8860

Ersatzglas Decke

Spare glass ceiling

Verre de rechange plafond

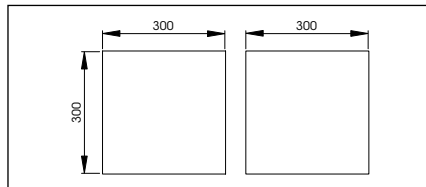


NL-38.9393

Ersatzglas Halbeinbau

Spare glass Semirecessed

Verre de rechange Demiencastrament

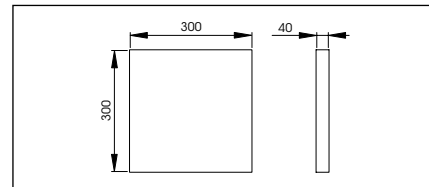

TF-38.8914

* separat bestellen | to be ordered separately | à commander séparément