

PRODUKTEIGENSCHAFTEN NICKEL-CADMIUM-AKKUS

- Hochtemperaturzellen von 5-50 °C
- NiCd-Akkumulatoren
- SC-, D- Zellen
- Unterschiedliche Zellenanordnungen und Verbindungsstecker
- Ladezeit 24 h
- 4 Jahre erwartete Lebensdauer
- 12 Monate Garantie

TECHNISCHE DATEN NICKEL-CADMIUM AKKUS



	SC-Zelle	D-Zelle
Temperaturbereich	5-50 °C	5-50 °C
Spannung/Zelle	1,2V	1,2V
Kapazität	1,8Ah	4,5Ah
Durchmesser	23 mm	33 mm
Länge/Zelle	43,25 mm	60 mm

PRÜFZEICHEN


CE [nur bei Anwendung in der Notbeleuchtung]

MASSZEICHNUNGEN



2 SC-Zellen NiCd Stab [NL-6-3961-2/1/EH]

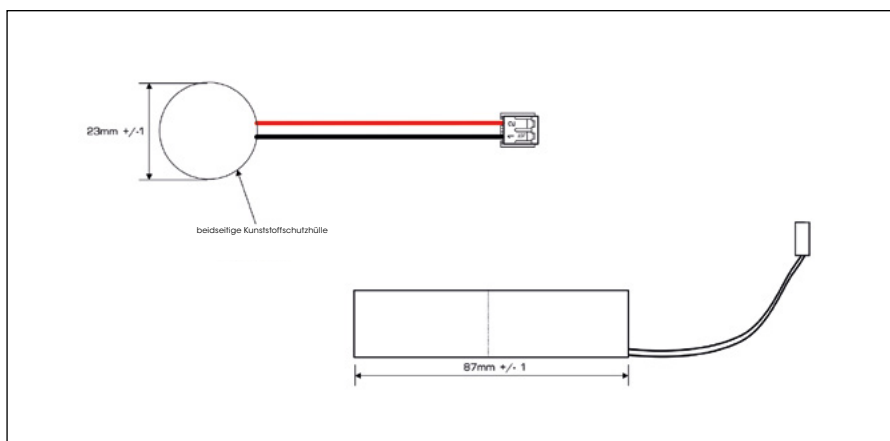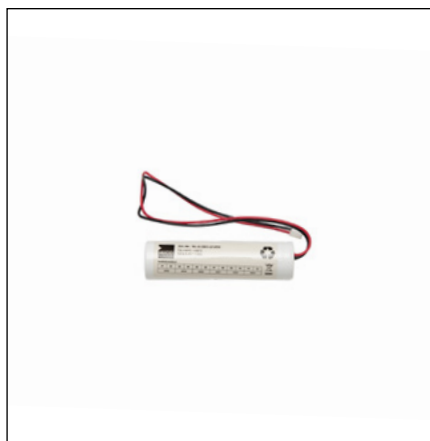

4 SC-Zellen NiCd Doppelstab [NL-6-3961-4/1/EH]

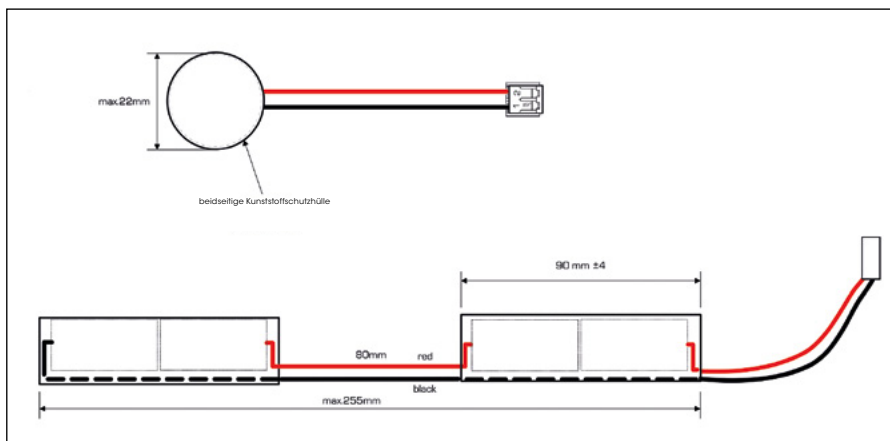

2 D-Zellen NiCd Stab [NL-6-3961-2/4/EH]

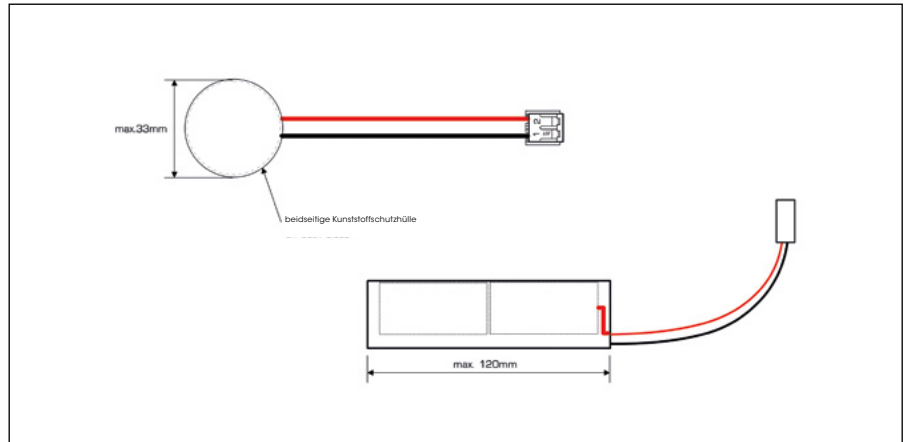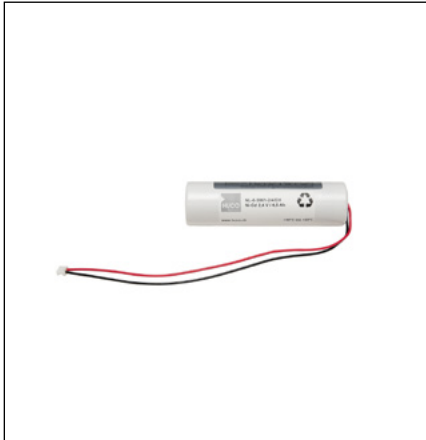

4 D-Zellen NiCd Stab [NL-6-3961-4/4/EH]

