


LED

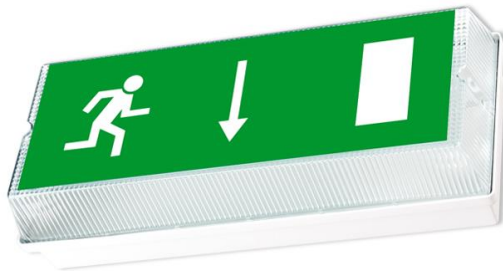

Bereitschafts- und  
Dauer- oder Netzbetrieb [B+D+N]

Standby and permanent  
or mains operation [B+D+N]

Mode de secours et permanent  
ou secteur [B+D+N]



## SICUROLUX-NP | SICUROLUX-NPK

### TECHNISCHE DATEN

Hinweisleuchte oder Sicherheitsleuchte für  
Kennzeichnung von Rettungswegen.

|                          |                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Halter                   | Polycarbonat hellgrau                                                                              |
| Glas                     | Polycarbonat klar                                                                                  |
| Brenndauer               | 3 h                                                                                                |
| Umgebungs-<br>Temperatur | NP: 10 – 30°C<br>NPK: -30 – +30°C                                                                  |
| Lampe                    | 12 x 0.5W LED inkl.                                                                                |
| Schutz                   | IP65 / Schutzklasse I                                                                              |
| Erkennungs-<br>weite     | 30m EN 1838<br>30 m VKF                                                                            |
| Elektrische<br>Anschluss | 230V / 50Hz                                                                                        |
| Betriebsarten            | B+D = Bereitschafts- und<br>Dauerschaltung [Netz/Not]<br>N = Netzbetrieb<br>[ohne Notlichtelement] |

Testeinrichtung :  
Leuchte mit oder vollautomatischen Selbsttest.



Der vollautomatische Selbsttest prüft autonom  
die Betriebsbereitschaft der Notleuchte.

### TECHNICAL DATA

Direction or safety light for marking escape  
routes.

|                    |                                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frame              | Polycarbonate light grey                                                                                               |
| Glass              | Polycarbonate transparent                                                                                              |
| Operating time     | 3 h                                                                                                                    |
| Ambient. temp.     | NP: 10 – 30°C<br>NPK: -30 – +30°C                                                                                      |
| Lampe              | 12 x 0.5W LED incl.                                                                                                    |
| Protection         | IP65 / Protection class I                                                                                              |
| Visibility range   | 30 m EN 1838<br>30 m SFP A                                                                                             |
| Power supply       | 230V / 50Hz                                                                                                            |
| Operating<br>modes | B+D = permanent and<br>standby operation<br>[mains/emergency]<br>N = mains operation<br>[without emergency light unit] |

Test facility:  
Light with or without fully automatic Self-test.



The fully automatic self-test serves to  
independently test the operability of the  
emergency light

### DONNEES TECHNIQUES



Eclairage de signalisation ou de sécurité  
pour le marquage des voies d'évacuation

|                                 |                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Support                         | Polycarbonate gris clair                                                                         |
| Verre                           | Polycarbonate transparent                                                                        |
| Durée<br>d'éclairage            | 3 h                                                                                              |
| Temp.<br>ambiante               | NP: 10 – 30°C<br>NPK: -30 – +30°C                                                                |
| Lampe                           | 12 x 0.5W LED inclus                                                                             |
| Protection                      | IP65 / classe de protection I                                                                    |
| Distance de<br>visibilité       | 30 m EN 1838<br>30 m AEA I                                                                       |
| Branchement<br>électr.          | 230V / 50Hz                                                                                      |
| Modes de<br>fonctionne-<br>ment | B+D = mode permanent et<br>secours [secteur/secours]<br>N = secteur<br>[sans élément de secours] |

Système de contrôle:  
Lampe avec ou sans dispositif d'essai  
auto- matique.



Le dispositif d'essai automatique contrôle  
de manière autonome l'état de service de  
l'éclairage de secours.

| Foto<br>Picture<br>Photo                                                                                                                                                         | Skizze<br>Dimen. DWG<br>Schéma                                                    | Montage<br>Mounting<br>Montage | Betriebsart<br>Mode<br>Couplage | Test-Ausrüstung<br>Test équipement<br>Dispositif de test                            | Art.-Nr. *<br>Art.-No. *<br>Art. No. * |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| LED   NT<br>                                                                                    |  | Wand<br>Wall<br>Mur            | B + D 3h<br>N                   |  | NL-34.4408-3<br>NL-34.4409             |
| LED   NPK <br> |  | Wand<br>Wall<br>Mur            | B + D 3h<br>N                   |  | NL-34.4428-3                           |

\* = Piktogramm bei Bestellung separat angeben

Pictogram to e ordered seperately.

Pictogramme à commander séparament

## ZUBEHÖR

Piktogramm



NL-45.0030-E

## ACCESSORIES

Piktogramm



NL-45.0050-E


## ACCESSOIRES

Pictogramme



NL-45.0090-E

Ersatzglas  
 Spare glass  
 Verre de rechange

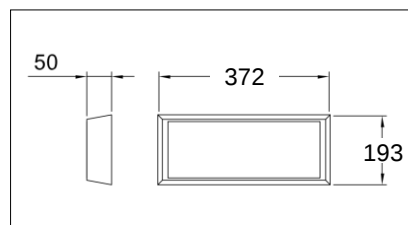

NL-38.9395